



**Bestellhotline**  
+49-7133-103-2500

Superior Clamping and Gripping



**T|E|N|D|O**® E compact

**Das Hydro-Dehnspannfutter**

Jetzt Preisvorteil sichern  
im Starter-Kit ab 299,- €

# TENDO E COMPACT

## Highlight

### TENDO E compact-Starter-Kit

1 x TENDO E compact

(wahlweise HSK-A 63  $\varnothing$  20, SK 40  $\varnothing$  20,  
BT 40  $\varnothing$  20, SCHUNK CAPTO C 6  $\varnothing$  20)

5 x GZB-S  $\varnothing$  20 (mit Spanndurchmesser  $\varnothing$  6,  $\varnothing$  8,  $\varnothing$  10,  $\varnothing$  12,  $\varnothing$  16)

kühlmitteldicht bis max. 80 bar

1 x Büchsenzieher

1 x Betätigungsschlüssel

1 x Exklusive Verpackung

**IBL**  
Alexander Gieger e.K.  
**INDUSTRIE-BEDARF**  
www.loesch-werkzeuge.de  
Mail: info@loesch-werkzeuge.de

Tel.: 06232/93395

Fax.: 06232/98527

TENDO E compact



### Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit



Hohes Drehmoment für höchste Volumenspannung

Geeignet für die HSC/HPC-Bearbeitung – da serienmäßig feingewuchtet

Hohe Radialsteifigkeit für beste Formgenauigkeit

Wartungsarm

Rüstzeitkiller! Präziser Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte

Flexible Spannbereiche durch Zwischenbüchsen

Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar

Schmutzrillen für zuverlässige Drehmomentübertragung

Hervorragende Schwingungsdämpfung

Bis zu 300 % höhere Werkzeugstandzeiten

TENDO E compact Hydro-Dehnspannfutter überzeugt beim Fräsen (Volumenspannung, Schlichten), Bohren, Reiben und Gewinden. Und das mit bis zu 300 % höheren Werkzeugstandzeiten. Dies belegt eine Studie des wbk, Institut für Produktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Und das bei allen Werkzeugmarken.

Einsatzgebiet

Für Volumenspannung, Reiben, Bohren, Senken/Fasen und Gewinden

# T | E | N | D | O® E compact

## Das Spannfutter für den universellen Einsatz

TENDO E compact setzt vollkommen neue Maßstäbe. Mit starker Performance bei Drehmomentübertragung, Dämpfungseigenschaften, Steifigkeit und Rundlaufgenauigkeit ist TENDO E compact prädestiniert für eine hochpräzise und schnelle Zerspanung – erst recht im Vollen.

### 1 Volumenzerspanung

TENDO E compact ist das erste Hydro-Dehnspannfutter, das sich für die schwere Volumenzerspanung eignet: z. B. bis zu 400 cm<sup>3</sup>/min bei 42CrMo4\*.

\* abhängig von Werkzeugmaschine und Werkzeug

### 2 Reiben

Beim Reiben sorgen die hervorragende Schwingungsdämpfung für beste Werkstückoberflächen und der dauerhafte Rundlauf für eine hohe Maßhaltigkeit.

### 3 Bohren


Eine der klassischen Stärken der TENDO-Familie. Schwingungsdämpfung und Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,003 mm sind auch hier die Top-Argumente für TENDO E compact.

### 4 Senken / Fasen

Qualität beim Senken und Fasen definiert sich über Präzision und Rundlaufgenauigkeit – beides ist mit TENDO E compact garantiert.

### 5 Gewinden

Mit hohen Drehmomenten (bis zu 2.000 Nm bei Ø 32 mm) und der hervorragenden Schwingungsdämpfung ist TENDO E compact für das Gewinden geradezu prädestiniert.

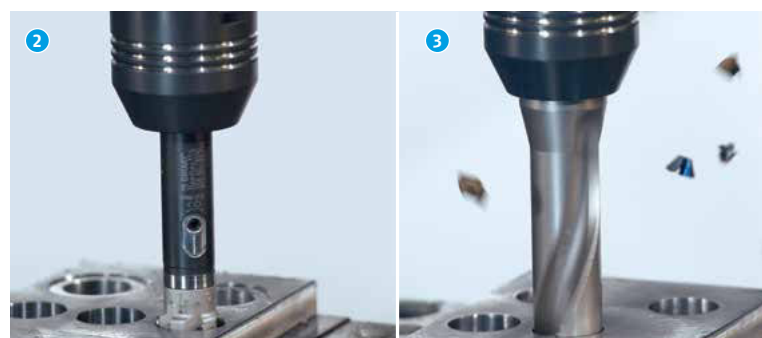





**SCHUNK GmbH & Co. KG**  
**Spann- und Greiftechnik**

Bahnhofstr. 106 - 134  
D-74348 Lauffen/Neckar  
Tel. +49-7133-103-2599  
Fax +49-7133-103-2239  
info@de.schunk.com  
schunk.com

Folgen Sie uns

